

PAX[®]


Pax Sirocco[®]

Helautomatisk badrumsfläkt


Med ljus- och fuktsensor, grundinställd på kontinuerlig drift.



PAX[®]

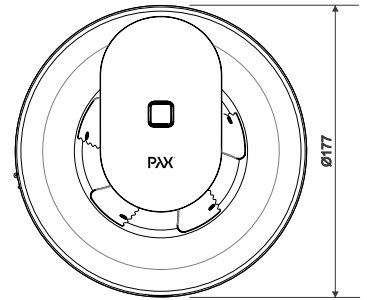

- **Helautomatisk badrumsfläkt, klar att använda i sin grundinställning**
- **Enkel att installera och använda**
- **Mycket tyst 17–20dB (A) 3 m**
- **Effektiv, 110 m³/h friblåsande**
- **Energisnål, max 4 W**
- **Separat 12 V-ingång**
- **Trygg och säker varje fläkt är noggrant testad**
- **Utvecklad och tillverkad i Sverige**
- **Ljus- och fuktsensorer**

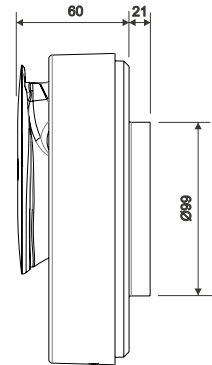

Pax Sirocco är enkel att installera och klar att användas utan att några inställningar behöver göras. Fläkten har följande automatiska funktioner:

- Den arbetar kontinuerligt med ett grundflöde på ca 30 m³/h. Möjlighet att välja bort grundflödet finns.
- Vid ljuspåverkan av att en lampa tänds eller vid skuggförändringar när någon rör sig i rummet ökar flödet till ca 60 m³/h under 15 minuter.
- Om fuktigheten stiger snabbt vid exempelvis en dusch går fläkten upp på maxflöde ca 110 m³/h. När fukten är bortventilerad återgår fläkten till grundflödet ca 30 m³/h.

Dessa funktioner gör att det hela tiden skapas en hälsosam luftomsättning och ett bättre inneklimat i huset.

Pax Sirocco är extremt tystgående och är självklart godkänd för att användas i våtutrymmen.

Innovation i varenda detalj.

Pax Sirocco är utvecklad och tillverkad i Sverige och vi har som vanligt varit kompromisslösa i såväl material, miljö- och kvalitetstänk. Fläkten är fylld med den allra senaste styrtekniken och har mer än 20 procent bättre prestanda än tidigare modeller. Dessutom har Pax Sirocco minimal energiförbrukning och är mycket enkel att rengöra.

En fläkt med oanade möjligheter.

Pax Sirocco är utvecklad för mer än bara bostaden. Den inbyggda 12-voltsingången gör det möjligt att använda fläkten i exempelvis båt och husbil.

Pax Sirocco är en av de mest mångsidiga fläktarna vi har tagit fram. Och som vanligt när det handlar om Pax produkter, så har varje enskild fläkt genomgått noggranna kvalitets- och säkerhetstester.

Det är därför vi lämnar hela 5 års garanti på din Pax Sirocco.



Pax Sirocco®



RH%



Light



Timer



Speed 1, 2, 3

12 V För båt/husvagn



Grundinställning vid leverans:

Helautomatisk.

Inställd för kontinuerlig drift för grundventilation på låg hastighet och har ljus- och fuktsensorer aktiverade.

Vid ljuspåverkan ökar varvtalet till mellanhögt varvtal med en eftergångstid på 15 minuter. Vid fuktpåverkan ökar varvtalet till högt varvtal.

Placering

Tak- eller väggmonteras mot egen separat kanal, med eller utan naturligt självdrag.

Allpolig brytare:

Inbyggd för anslutning 100–240V, 50–60Hz.
(OBS: Fungerar inte vid 12V-anslutning)

Tillbehör

– Kallrasskydd Artnr: 8127-1 SEG: 9302521
– Täckplatta vit Artnr: 8143-6 SEG: 9302519
För kanaldimensioner Ø140–160

Modell

Artikelnummer
SEG nummer
RSK nummer
Allpolig brytare
Kapacitet, friblåsande
Kapacitet, friblåsande
Maxtryck
Effektförbrukning
Ljudtrycksnivå, min varv
Spänning/Frekvens

Motortyp, kullagrad
Kapslingsklass
Isolationsklass
Certifikat
Andra märkningar
Kanaldimension
Temperaturområde
Elinstallation
Enhetens vikt

Pax Sirocco®

1552-1
9302567
8751524
Ja
110 m³/h
30 l/s
25Pa
4W
17–20 dB(A) 3 m
100–240V AC 50Hz
alternativt 12V DC
DC
IP44
Klass II (ska ej skyddsjordas)
S – Intertek Semko
CE
Ø100–140 mm
5–50°C
Behörig installatör
0,38 kg

För en
bättre miljö
i hemmet.