


**PAX®**

Tekniska data. Area 40cm<sup>2</sup>  
 Technical data. Area 40cm<sup>2</sup>  
 Tekniset tiedot. Pinta-ala 40cm<sup>2</sup>  
 Tekniske data. Area 40cm<sup>2</sup>

**PAX® Monteringsanvisning**  
 Fönsterventil CW-40 / CB-40

**SE**


**Installation instructions**  
 Slot ventilator CW-40 / CB-40

**GB**

**Asennusohje**  
 Tuloilmaventtiili CW-40 / CB-40

**FIN**

**Monteringsanvisning**  
 Vindusventil CW-40 / CB-40

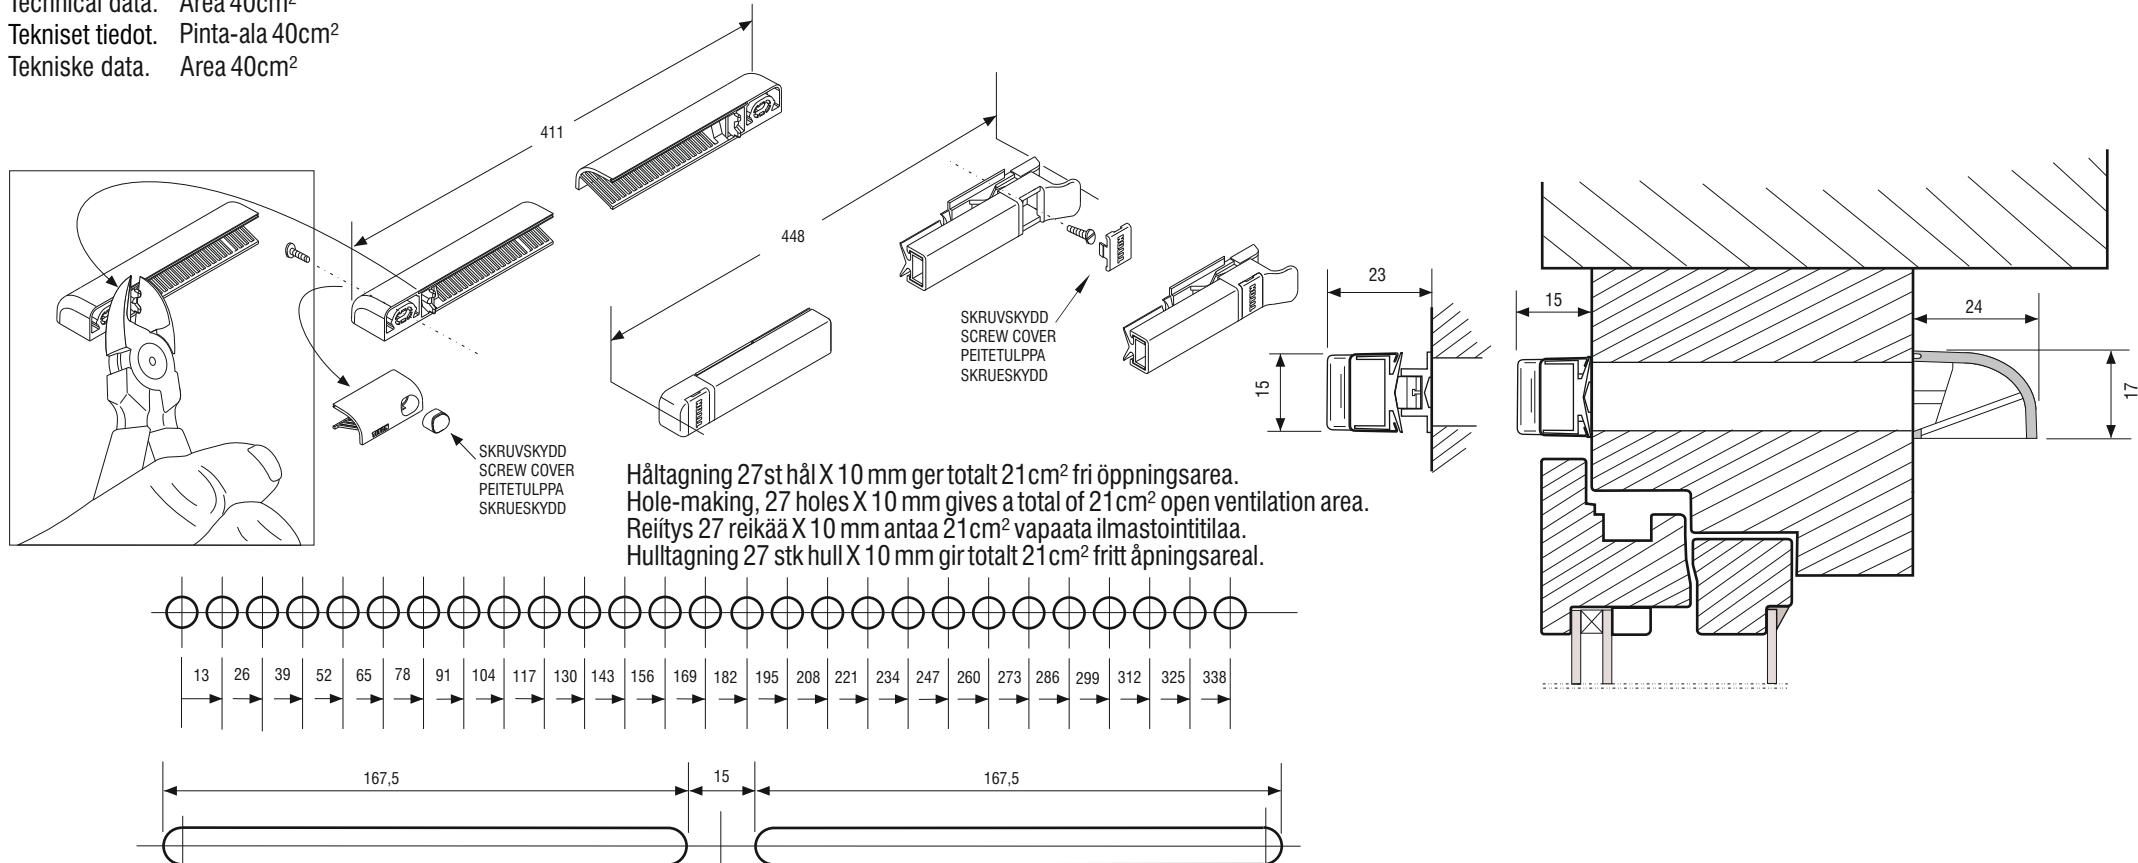
**N**

Håltagning 2 st spalter 167,5X12 mm ger totalt 40cm<sup>2</sup> fri öppningsarea.  
 Hole-making, 2 slots 167,5X12 mm gives a total of 40cm<sup>2</sup> open ventilation area.  
 Rei`itys 2 aukkoja 167,5X12 mm antaa yhteensä 40 cm<sup>2</sup>.  
 Hulltagning 2 stk spalter 167,5X12 mm gir totalt 40cm<sup>2</sup> fri åpningsareal.

Copyright O Volution Sweden AB  
 009-925003-D\_220113  
 We accept no liability for printing errors and  
 reserve the right to make changes to material  
 and design

**PAX®**  
 pax.se

Centrum, Center, Keskus, Sentrum.

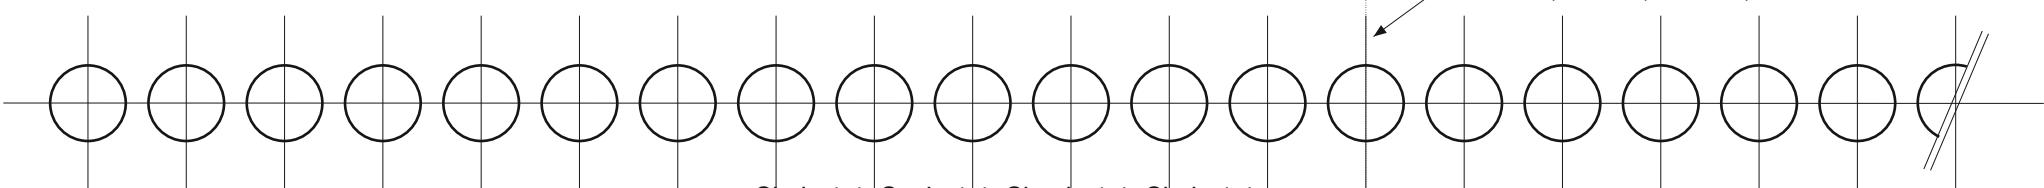



**SE**

**GB**

**FIN**

**N**

### Lätt att montera !

Monteras lämpligen i fönstrets övre karm / båge.

Vid montage i kopplad båge, täta med dammtätklist runt håltagning mellan bågarna. Detta för att undvika kondensbildning. Undvik sprickbildning vid håltagning i befintlig karm / båge.

Genom att med hjälp av tvingar spänna fast en träklots mot den yta där borren kommer gå igenom karm / båge undvikas sprickbildning.

Undvik att borra för nära glas och kanter i karm / båge för att undvika sprickbildning.

För bästa prestanda använd silicon längs ute-ventilens överkant.



### Easy to install !

Suitable for installation in upper window frame/casement.

When installing in a double-pane window frame, seal with a dust seal strip around the holes between the frames.


This is to avoid condensation.

Prevent cracking of the window frame / casement when making holes.

To prevent cracking, use clamps to tighten down a wooden block against the surface where the drill is to pass through the frame / casement.

Avoid drilling too close to window glass and edges of the window frame / casement to prevent cracking.

For optimum performance, use silicone along the overside of the vent.



### Helppo asentaa !


Asennetaan sopivimmin ikkunan yläkarmiin / pokaan.

Asennettaessa avattavaan pokaan, tiivistä pokien väliissä olevat rei`itysten ympärykset pölylistoilla höyrynen syntymisen estämiseksi. Vältä halkeamisen syntyminen rei`ittäessä karmia / pokia.

Kiinnitä puupalikka pidikkeen avulla sen alueen pintaan missä pora tulee menemään karmiin / pokien läpi halkeamisen estämiseksi.

Älä poraa liian lähellä lasia myös karmien / pokien reunojen lähellä koska näin vältät halkeamisen syntymisen.

Parhaan tuloksen saavuttamiseseksi laita silikoonia reunoihin.



### Lett å montere !

Monteres i vinduets overkant.

Ved montering i parvinduesramme, tett med støvtetningslist rundt hulltagning mellom rammene.

Dette er for å unngå kondensdannelse.

Unngå sprekkdannelse ved hulltagning i eksisterende karm / vinduesramme.

Sprekkdannelse unngås ved hjelp av tvingere som spenner fast en trekloss mot den overflaten der borren går gjennom karmen / vinduesramme. Unngå å bore for nærmee glass i vinduesrammen.

For beste resultat bruk silikon langs overkant.

