

Pax Pax Sirocco

| | |
|---------|---------|
| Art. Nr | 1552-1 |
| SEG | 9302567 |
| RSK | 8751524 |

- Fukt- och ljussensor
- Möjlighet att koppla bort grundventilationen
- Inbyggd 12-voltsingång

Helautomatisk badrumsfläkt med ljus- och fuktsensor, grundinställd på kontinuerlig drift.




Funktioner

Fuktsensor, Ljussensor, Eftergångstimer, Konstant flöde

Teknisk data

| | |
|---|--------------------------------------|
| Placering av produkt (installation) | Horisontell, Vertikal |
| Maxtryck (Pa) | 25 |
| Kapacitet friblåsande Max (m ³ /h) | 110 |
| Ljudtrycknivå 3m dBA | 17-20 |
| Max Watt (W) | 4 |
| Spänning 5v -400V | 12V DC, 100V AC, 110V AC, 230V AC |
| Elförsörjningsfas | 1-fas |
| Isolationsklass | II |
| Typ av motor | EC |
| Kapslingsklass (IP) | IP 44 |
| Kanal dimension nominal Ø (mm) | 100 |
| Bredd (mm) | 177 |
| Höjd (mm) | 177 |
| Djup (mm) | 81 |
| Material | Plast |
| Plastmaterial specifikation | ABS |
| Maximal omgivningstemperatur (°C) | 50 |
| Minimal omgivningstemperatur (°C) | 0 |
| Miljömärkning | WEEE, REACH |
| Etim kod | EC001141 |

Måttskiss

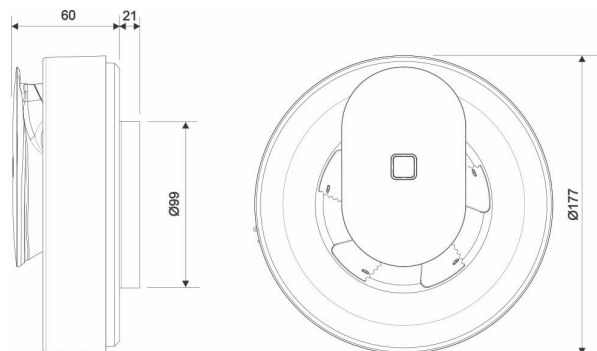

Beskrivning

Pax Sirocco är perfekt för badrummet i bostäder med naturligt självdrag (tak), eller i hus där det mekaniska frånlufts-systemet behöver komplettering (dock via egen kanal). Fläkten startar via ljussensor, eller när fuktnivån överstiger inställt värde. Monteras i egen separat kanal Ø100 - Med naturligt självdrag (tak).

Funktioner: Grundventilation och boost via ljussensor och fuktsensor.

Pax Sirocco är enkel att installera och klar att användas utan att några inställningar behöver göras. Fläkten har följande automatiska funktioner:– Den arbetar kontinuerligt med ett grundflöde på ca 30 m³/h. Möjlighet att välja bort grundflödet finns.

– Vid ljuspåverkan av att en lampa tänds eller vid skuggförändringar när någon rör sig i rummet ökar flödet till ca 60 m³/h under 15 minuter.– Om fuktigheten stiger snabbt vid exempelvis en dusch går fläkten upp på maxflöde ca 110 m³/h.

När fukten är bortventilerad återgår fläkten till grundflödet ca 30 m³/h.

Dessa funktioner gör att det hela tiden skapas en

hälsosam luftomsättning och ett bättre inneklimat i huset. Pax Sirocco är extremt tystgående och är självklart godkänd för att användas i våtutrymmen.

Pax Sirocco är utvecklad och tillverkad i Sverige och vi har som vanligt varit kompromisslösa i såväl material, miljö- och kvalitetstänk. Fläkten är fylld med den allra senaste styrtekniken och har mer än 20 procent bättre prestanda än tidigare modeller. Dessutom har Pax Sirocco minimal energiförbrukning och är mycket enkel att rengöra.

En fläkt med oanade möjligheter

Pax Sirocco är utvecklad för mer än bara bostaden. Den inbyggda 12-voltsingången gör det möjligt att använda fläkten i exempelvis båt och husbil.

Pax Sirocco är en av de mest mångsidiga fläktarna vi har tagit fram. Och som vanligt när det handlar om Pax produkter, så har varje enskild fläkt genomgått noggranna kvalitets- och säkerhetstester. Det är därför vi lämnar hela 5 års garanti på din Pax Sirocco.

Tillbehör



Kallrasspjäll
Ø98x74

Art. Nr 8127-1



Täckplatta vit

Art. Nr 8143-6



Vindskyddshuv

Art. Nr 8158-1



Vindskyddshuv
rostfritt

Art. Nr 8158-4



Ytterväggsgaller
Ø100

Art. Nr 8156-3



Ytterväggsgaller
Ø100

Art. Nr 8156-2



Ytterväggsgaller
Ø100

Art. Nr 8156-1



Väggrör Ø100
1-pack

Art. Nr 5913-1



Väggrör Ø100
2-pack

Art. Nr 8157-1