




Pax Eos

- byter luften och behåller värmen

Ventilation med värmeåtervinning


Pax Eos ventilerar effektivt ut gammal luft ur bostaden samtidigt som den tar in ny, frisk luft utifrån. Dessutom tar Eos till vara på värmeenergi i frånluften och återanvänder den till att värma upp den svala, inkommande utomhusluften. Resultatet blir både minskad energikostnad och ett bättre inneklimat. Bra för både dig, plånboken och miljön!

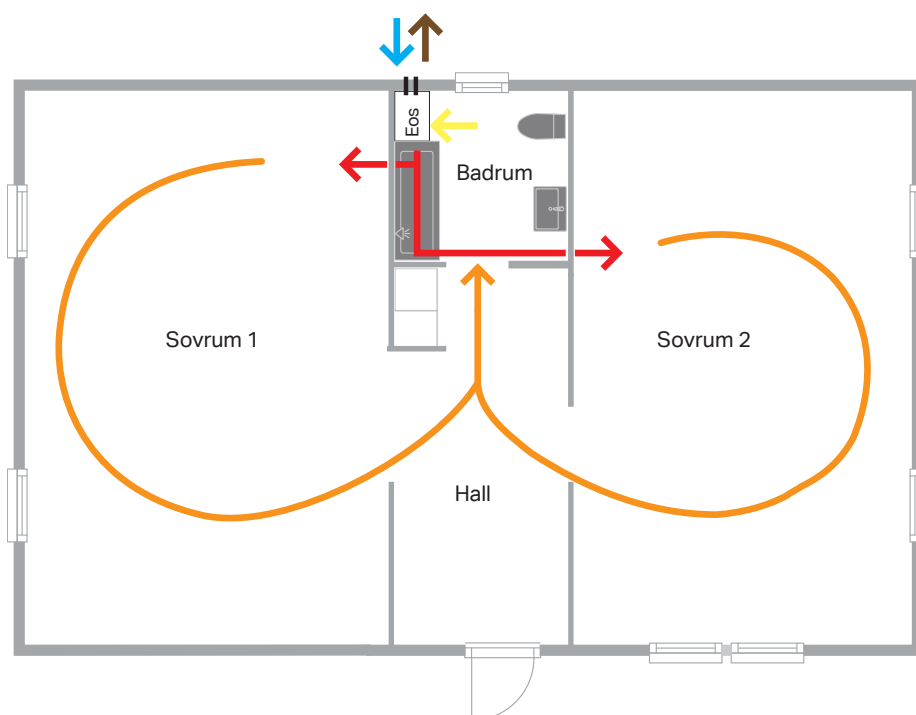

- Uteluftgång på fasad. Frisk luft in.
- Tilluft som värmeväxlas i Pax Eos. Leds i kanal till intilliggande rum.
- Frånluft som leds in i Pax Eos och värmeväxlas/värmeåtervinns mellan 75-80 procent.
- Överluft – Luft från rum till rum som vandrar tillbaka till badrummet. Viktigt att överluften tillåts att passera (även om dörrar är stängda) via väl tilltagna springor/öppningar vid dörrkarmar och trösklar.
- Avluftutgång på fasad. Förbrukad luft.

En enda Eos gör skillnad i hela huset och inte bara i ett enskilt rum. Eos ventilerar ut luft ur våtrummet den är monterad i, och fördelar samtidigt ut fräsch, förvärmad tilluft i de intilliggande rummen. Börja gärna med en Eos som ventilerar övervåningens sovrum och badrum. På så vis prioriteras inneklimatet i den del av huset där du och familjen tillbringar mer än en fjärdedel av livet. Både du och huset mår bra av en Pax Eos!



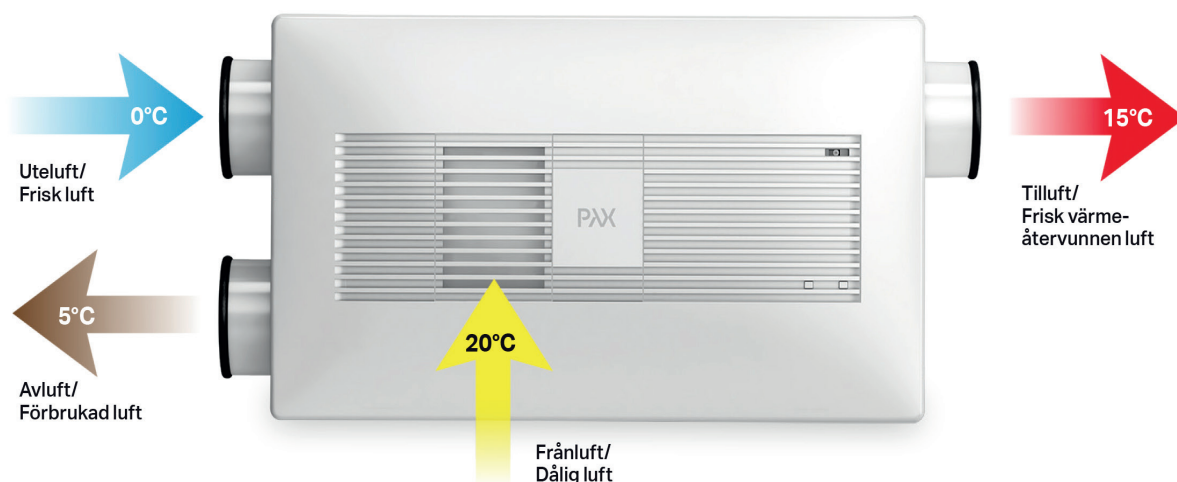

Pax Eos finns i två versioner: 100H och 100H+

100H

Levereras för fast elanslutning via behörig elinstallatör

Art.nr	E-nr	RSK nr
1110-2	9302121	6724023

100H+

Levereras med sladd, stickpropp och avtätning från fabrik

Art.nr	E-nr	RSK nr
1110-3	9302545	6603300

Tillbehör

Pax Eos tillbehörspaket

Art.nr	E-nr	RSK nr
8404-1	9302549	6603298



Pax Tilluftsventil Ø100mm stål

Art.nr	E-nr	RSK nr
2907-1	9302553	8776845

Frånluftsventil Ø100 stål

Art.nr	E-nr	RSK nr
2907-3	9302552	8775657

Frånluftstos

Art.nr	E-nr	RSK nr
8404-0	9302548	6603297

Filtersats


Art.nr	E-nr	RSK nr
8400-5	9302506	6724136

Pax Eos kit yttervägg plaströr

Art.nr	E-nr	RSK nr
8403-1	9302507	6724137

Ljuddämpare Ø100 mm x upp till 0,6 m

Art.nr	E-nr	RSK nr
8903-1	9302518	6724144

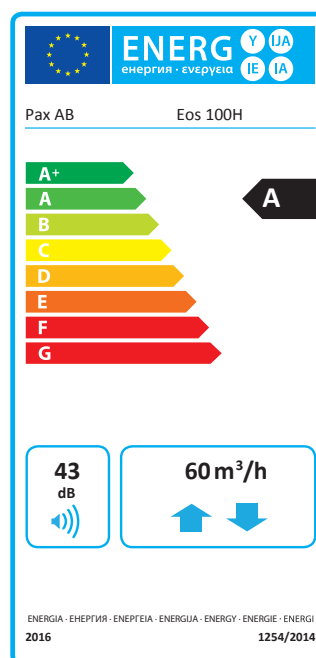

- Byter luften men behåller värmen
- Snygg och enkel installation
- S-märkt
- Energiklass A
- Full luftväxling ner till -20 °C
- Ingen kondensbildning
- Tyst gång och mycket låg energiförbrukning
- Godkänd för montage i våtrum
- Återanvänder husets egna värme