

## Pax Pax Sirocco

Art. Nr	1552-1
SEG	9302567
RSK	8751524

- Fukt- och ljussensor
- Möjlighet att koppla bort grundventilationen
- Inbyggd 12-voltsingång

**Helautomatisk badrumsfläkt med ljus- och fuktsensor, grundinställd på kontinuerlig drift.**




### Funktioner

Fuktsensor, Ljussensor, Eftergångstimer, Konstant flöde

### Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Horisontell, Vertikal
Maxtryck (Pa)	25
Kapacitet friblåsande Max (m <sup>3</sup> /h)	110
Ljudtrycknivå 3m dBA	17-20
Max Watt (W)	4
Spänning 5v -400V	12V DC, 100V AC, 110V AC, 230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	II
Typ av motor	EC
Kapslingsklass (IP)	IP 44
Kanal dimension nominal Ø (mm)	100
Bredd (mm)	177
Höjd (mm)	177
Djup (mm)	81
Material	Plast
Plastmaterial specifikation	ABS
Maximal omgivningstemperatur (°C)	50
Minimal omgivningstemperatur (°C)	0
Miljömärkning	WEEE, REACH
Etim kod	EC001141

### Måttskiss

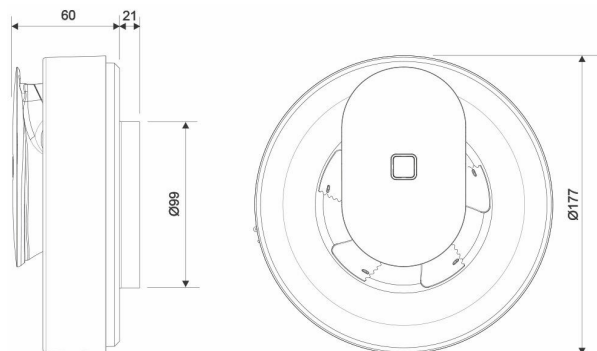

## Beskrivning

Pax Sirocco är perfekt för badrummet i bostäder med naturligt självdrag (tak), eller i hus där det mekaniska frånluftsystemet behöver komplettering (dock via egen kanal). Fläkten startar via ljussensor, eller när fuktnivån överstiger inställt värde. Monteras i egen separat kanal Ø100 - Med naturligt självdrag (tak).

Funktioner: Grundventilation och boost via ljussensor och fuktsensor.

Pax Sirocco är enkel att installera och klar att användas utan att några inställningar behöver göras. Fläkten har följande automatiska funktioner:– Den arbetar kontinuerligt med ett grundflöde på ca 30 m<sup>3</sup>/h. Möjlighet att välja bort grundflödet finns.

– Vid ljuspåverkan av att en lampa tänds eller vid skuggförändringar när någon rör sig i rummet ökar flödet till ca 60 m<sup>3</sup>/h under 15 minuter.– Om fuktigheten stiger snabbt vid exempelvis en dusch går fläkten upp på maxflöde ca 110 m<sup>3</sup>/h.

När fukten är bortventilerad återgår fläkten till grundflödet ca 30 m<sup>3</sup>/h.

Dessa funktioner gör att det hela tiden skapas en

hälsosam luftomsättning och ett bättre inneklimat i huset. Pax Sirocco är extremt tystgående och är självklart godkänd för att användas i våtutrymmen.

Pax Sirocco är utvecklad och tillverkad i Sverige och vi har som vanligt varit kompromisslösa i såväl material, miljö- och kvalitetstänk. Fläkten är fylld med den allra senaste styrtekniken och har mer än 20 procent bättre prestanda än tidigare modeller. Dessutom har Pax Sirocco minimal energiförbrukning och är mycket enkel att rengöra.

En fläkt med oanade möjligheter

Pax Sirocco är utvecklad för mer än bara bostaden. Den inbyggda 12-voltsingången gör det möjligt att använda fläkten i exempelvis båt och husbil.

Pax Sirocco är en av de mest mångsidiga fläktarna vi har tagit fram. Och som vanligt när det handlar om Pax produkter, så har varje enskild fläkt genomgått noggranna kvalitets- och säkerhetstester. Det är därför vi lämnar hela 5 års garanti på din Pax Sirocco.

## Tillbehör



**Kallrasspjäll**  
**Ø98x74**

Art. Nr 8127-1



**Täckplatta vit**

Art. Nr 8143-6



**Vindskyddshuv**

Art. Nr 8158-1



**Vindskyddshuv**  
**rostfritt**

Art. Nr 8158-4



**Ytterväggsgaller**  
**Ø100**

Art. Nr 8156-3



**Ytterväggsgaller**  
**Ø100**

Art. Nr 8156-2



**Ytterväggsgaller**  
**Ø100**

Art. Nr 8156-1



**Väggrör Ø100**  
**1-pack**

Art. Nr 5913-1



**Väggrör Ø100**  
**2-pack**

Art. Nr 8157-1